


Connect



Riepilogo

		476-									
		3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	-	-	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Lunghezza pianale	E	3,17	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Lunghezza totale	F	4,74	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Altezza pianale	G	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59

CAPACITA											
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Lunghezza pianale	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Lunghezza totale	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65


CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Connect

Riepilogo

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri	
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,46	2,6
Lunghezza pianale	E	6,09	6,09
Lunghezza totale	F	7,63	7,63
Altezza pianale	G	0,65	0,65
CAPACITA		Peso in kg	
Massa complessiva		3.500	3.500
Capacità di carico		2.535	2.505

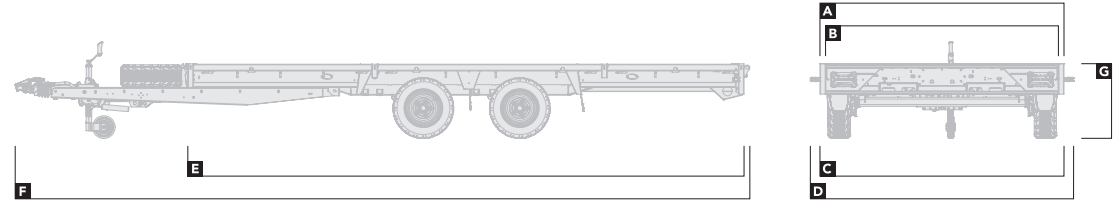

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Connect

Equipaggiamento

	476-	
	6022-35-3-12	6024-35-3-12
	● Standard	○ Accessori
ESTERNO		
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●
RIVESTIMENTO		
Deposito su pianale	○	○
CARICO		
Batteria con caricatore	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○
FISSAGGIO CARICO		
Cinghie di fissaggio carico	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○
PACCHETTI OPTIONAL		
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO		
Cerchi in lega - antracite	○	○
Occhione di traino	○	○
Gancio di sicurezza	●	●
Ruota scorta	●	●
LATI		
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○
Porta scala	○	○
Soprasponde	○	○

Connect

Angoli di carico

	476-																					
	3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12			
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
Rampe di carico - 1,8 m	18,5°	-	18,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampe di carico - 2,35 m	14°	-	14°	-	15,5°	-	15,5°	-	15,5°	-	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Sponda posteriore - 0,77 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	18,5°
Sponda posteriore - 0,77 m con supporto rampe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	20°	-	20°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	-	-	-	-	19,5°	-	19,5°	-	19,5°	-	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

	5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12			
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.		
	Rampe di carico - 1,8 m	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°
Rampe di carico - 2,35 m	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Sponda posteriore - 0,77 m	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	18,5°	-	18,5°
Sponda posteriore - 0,77 m con supporto rampe	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

	6022-35-3-12		6024-35-3-12	
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
	Rampe di carico - 1,8 m	20,5°	8°	20,5°
Rampe di carico - 2,35 m	15,5°	6°	15,5°	6°
Sponda posteriore - 0,77 m	-	18,5°	-	18,5°
Sponda posteriore - 0,77 m con supporto rampe	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	-	-	-	-
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	19,5°	7°	19,5°	7°