


# Connect

## Übersicht

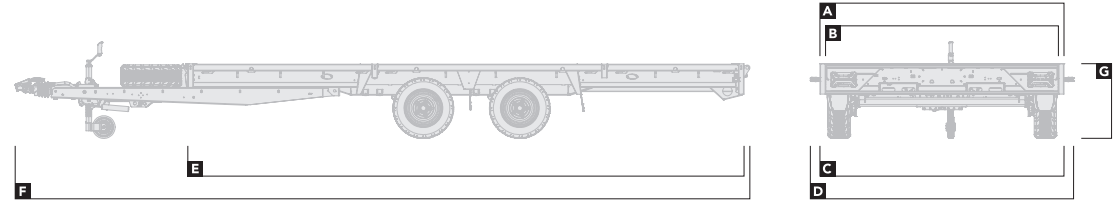

	476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
--	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite ( ohne Bordwände )	<b>A</b>	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ladeflächenbreite ( mit Bordwänden )	<b>B</b>	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	<b>C</b>	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	<b>D</b>	-	-	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ladefläche Länge	<b>E</b>	3,17	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Gesamtlänge	<b>F</b>	4,74	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Höhe der Ladefläche	<b>G</b>	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.625

	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite ( ohne Bordwände )	<b>A</b>	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Ladeflächenbreite ( mit Bordwänden )	<b>B</b>	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	<b>C</b>	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	<b>D</b>	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Ladefläche Länge	<b>E</b>	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Gesamtlänge	<b>F</b>	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Höhe der Ladefläche	<b>G</b>	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter [www.brianjamestrailers.de](http://www.brianjamestrailers.de)


# Connect

## Übersicht forts.

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladeflächenbreite ( ohne Bordwände )	<b>A</b>	2,27	2,41
Ladeflächenbreite ( mit Bordwänden )	<b>B</b>	2,17	2,31
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	<b>C</b>	2,29	2,43
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	<b>D</b>	2,46	2,6
Ladefläche Länge	<b>E</b>	6,09	6,09
Gesamtlänge	<b>F</b>	7,63	7,63
Höhe der Ladefläche	<b>G</b>	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.535	2.505

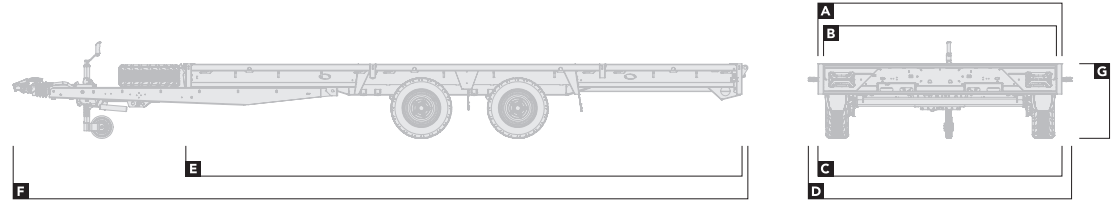

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter [www.brianjamestrailers.de](http://www.brianjamestrailers.de)





# Connect

## Ausstattung forts.

	476-	
	6022-35-3-12	6024-35-3-12
AUSSEN	● Serienausstattung	○ Sonderausstattung
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●
LADEFLÄCHE		
Ladeflächen-Stauraum	○	○
BELADUNG		
Batterie, mit Ladegerät	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	○	○
Zusatzrampen für Auffahrklappe	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○
Stützfüße	○	○
LADUNGSSICHERUNG		
Zurrgurte	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○
OPTIONSPAKETE		
<b>Komfortpaket (elektrik)</b> - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, integrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG		
Aluräder - Anthrazit	○	○
Zugöse	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●
Ersatzrad	●	●
BORDWÄNDE		
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○
Leiterhalter	○	○
Bordwanderweiterung	○	○

# Connect

## Ladungswinkel

		476-																					
		3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12			
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp		
Lochstahlrampen - 1,85m		18,5°	-	18,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Lochstahlrampen - 2,35m		14°	-	14°	-	15,5°	-	15,5°	-	15,5°	-	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Auffahrklappe - 0,77m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-		
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-		
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		20°	-	20°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		-	-	-	-	19,5°	-	19,5°	-	19,5°	-	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°		

		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		6022-35-3-12		6024-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m		20,5°	8°	20,5°	8°
Lochstahlrampen - 2,35m		15,5°	6°	15,5°	6°
Auffahrklappe - 0,77m		-	18,5°	-	18,5°
Auffahrklappe - 0,77m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe		-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m		-	-	-	-
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m		19,5°	7°	19,5°	7°