


General Plant

Riepilogo

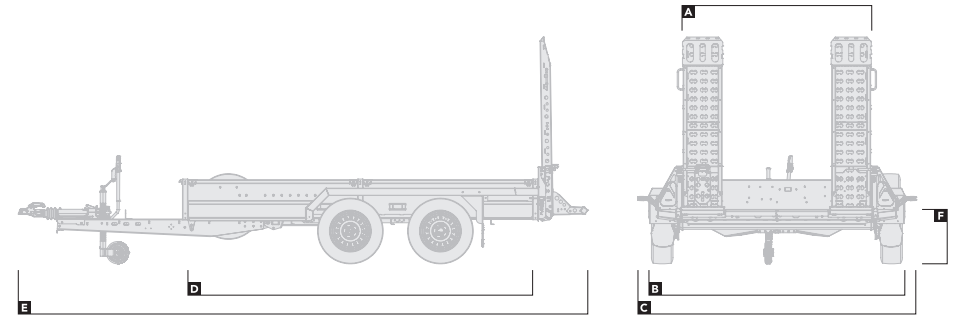

		551-						
		2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri						
Larghezza pianale	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	-	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Lunghezza pianale	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Lunghezza totale	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7
Altezza pianale	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
CAPACITA		Peso in kg						
Massa complessiva		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

General Plant

Equipaggiamento

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
ESTERNO							
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●
CARICO							
Rampe di carico - 1,62 m	●	●	●	●	●	●	●
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○	○	○	○
Rampa posteriore a piena larghezza per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO							
Poggiabenna	○	○	○	○	○	○	○
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○	○	○	○
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●
LATI							
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○
DEPOSITO							
Lucchetti per deposito	○	○	○	○	○	○	○

Angoli di carico

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
Rampe di carico - 1,62 m	18°	18°	18°	18°	17°	18°	17°
Rampa posteriore a piena larghezza per impieghi gravosi	20°	20°	20°	20°	19°	20°	19°