


T Transporter

Vue d'ensemble

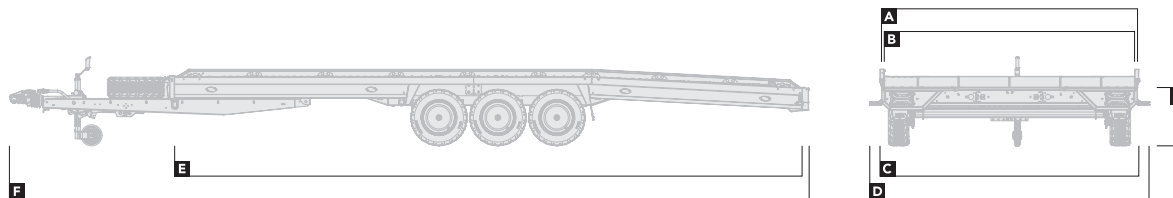

| | | 231- | 4520-30-2-10 | 4520-35-2-12 | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 |
|---|----------|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DIMENSIONS | | | dimensions en mètres | | | | | | | | | |
| Largeur du plateau (sans les côtés) | A | | 2,0 | 2,0 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Largeur du plateau (côtés inclus) | B | | 1,96 | 1,96 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Largeur hors tout (sans feu de gabarit) | C | | 2,04 | 2,04 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit) | D | | 2,23 | 2,23 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Longueur du plateau | E | | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Longueur totale | F | | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Hauteur du plateau | G | | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 |

| | | poids en kg | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAPACITÉ | | | | | | | | | | | | |
| Capacité brute | | | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Charge Utile | | | 2.207 | 2.672 | 2.602 | 2.657 | 2.540 | 2.600 | 2.535 | 2.530 | 2.580 | 2.525 |

| | | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | 5523-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6023-35-3-12 | |
|---|----------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| DIMENSIONS | | | dimensions en mètres | | | | | | | | |
| Largeur du plateau (sans les côtés) | A | | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,42 | 2,28 | 2,42 |
| Largeur du plateau (côtés inclus) | B | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,38 | 2,24 | 2,38 |
| Largeur hors tout (sans feu de gabarit) | C | | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,32 | 2,46 |
| Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit) | D | | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,65 | 2,51 | 2,65 |
| Longueur du plateau | E | | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur totale | F | | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Hauteur du plateau | G | | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

| | | poids en kg | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAPACITÉ | | | | | | | | | | | |
| Capacité brute | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Charge Utile | | | 2.512 | 2.575 | 2.507 | 2.482 | 2.542 | 2.472 | 2.442 | 2.442 | 2.420 |

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

T Transporter

Angles de chargement

| | 231- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|
| | 4520-30-2-10 | | 4520-35-2-12 | | 4521-35-3-10 | | 4521-35-2-12 | | 5021-35-3-10 | | 5021-35-2-12 | | 5021-35-3-12 | | 5022-35-3-10 | | 5022-35-2-12 | | 5022-35-3-12 | | | |
| | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. |
| Rampes de chargement - 1,8 m | 16,5° | 18,5° | 18,5° | - | 20,5° | - | 20,5° | - | 20,5° | - | 18,5° | 8° | 20,5° | 8° | 18,5° | 8° | 20,5° | 8° | 20,5° | 8° | 20,5° | 8° |
| Rampes de chargement - 1,8 m avec rampes d'assistance | 3,5/14° | 3,5/16,5° | 14° | - | 15,5° | - | 15,5° | - | 15,5° | - | 14° | 6° | 15,5° | 6° | 14° | 6° | 15,5° | 6° | 15,5° | 6° | 15,5° | 6° |
| Rampes de chargement - 2,35m | 12,5° | 14° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | - | 18,5° | - | 19° | - | 18,5° | - | 18,5° | - | 18,5° |
| Rampes de chargement - 2,35m avec rampes d'assistance | 3,5/10,5° | 3,5/12,5° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5/16° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/16° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/15,5° |

| | 5521-35-3-10 | | 5521-35-2-12 | | 5521-35-3-12 | | 5522-35-3-10 | | 5522-35-2-12 | | 5522-35-3-12 | | 5523-35-3-12 | | 6022-35-3-12 | | 6023-35-3-12 | |
|---|------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. | Fixe | Basc. |
| | Rampes de chargement - 1,8 m | 18,5° | 8° | 20,5° | 8° | 20,5° | 8° | 18,5° | 8° | 20,5° | 8° | 20,5° | 8° | 18,5° | 8° | 20,5° | 8° | 20,5° |
| Rampes de chargement - 1,8 m avec rampes d'assistance | 14° | 6° | 15,5° | 6° | 15,5° | 6° | 14° | 6° | 15,5° | 6° | 15,5° | 6° | 14° | 6° | 15,5° | 6° | 15,5° | 6° |
| Rampes de chargement - 2,35m | - | 19° | - | 18,5° | - | 18,5° | - | 19° | - | 18,5° | - | 18,5° | - | 19° | - | 18,5° | - | 18,5° |
| Rampes de chargement - 2,35m avec rampes d'assistance | - | 6,5/16° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/16° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/16° | - | 6,5/15,5° | - | 6,5/15,5° |